

Snelkoppelingen – 76 reeks (ISO 14540) Raccords rapides – 76 série (ISO 14540) Quick couplings – 76 series (ISO 14540)

Schroefsnelkoppeling:


- ~ Koppelen onder druk: mogelijk
- ~ Kogel- en schotelklepafdichting zijn mogelijk
- ~ Max werkdruk van type met kogelafdichting is 700bar, werkdruk schotelkleptype is 1000bar
- ~ Uitgevoerd in thermisch behandeld koolstofstaal, verzinkt en dichtingen uit NBR (-25°C tot +100°C)

Raccords rapide à visser:

- ~ Connexion sous pression: possible
- ~ Clapet à bille ou clapet conique (poppet)
- ~ La pression maximale pour le clapet à bille est 700bar, pour le clapet conique 1000bar
- ~ Fabriqué en acier carbone traité à chaud, galvanisé et joints NBR (-25°C à +100°C)

Threaded quick release couplings:

- ~ Connection under pressure: possible
- ~ Ball valve or poppet valve available
- ~ Maximum pressure for ball valve is 700bar, for poppet valve 1000bar
- ~ Manufactured in carbon steel, heat treated, galvanized, NBR seals (-25°C to +100°C)

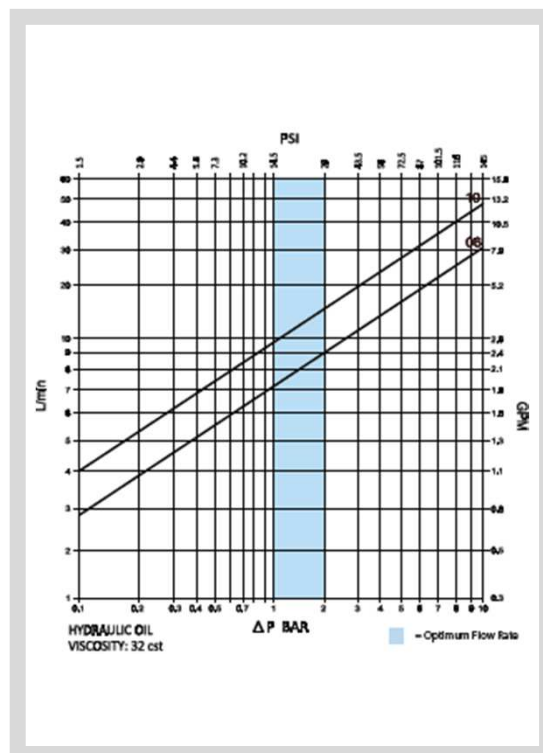

700 bar | ISO 14540


VERZINKT STAAL | NBR

ACIER ZINGUÉ | NBR

GALVANISED CARBON STEEL | NBR




NBR: -25°C TOT +100°C

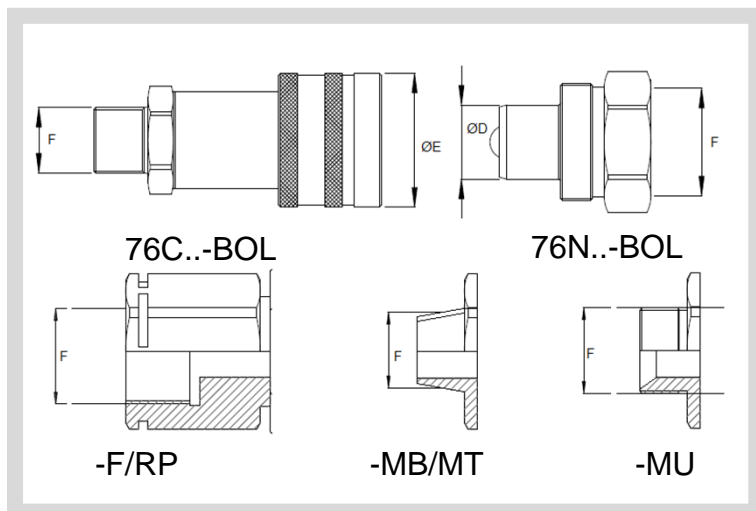



Vrouwelijk Femelle Female	Mannelijk Mâle Male	DN	F	ØE	ØD	
76C44F-BOL	76N44F-BOL	6	1/4" NPT	30	15,9	700
	76N46F-BOL	6	3/8" NPT	30	15,9	700
76C42MB-BOL	76N42MB-BOL	6	1/8" NPT	30	15,9	700
76C44MB-BOL	76N44MB-BOL	6	1/4" NPT	30	15,9	700
76C44MU-BOL		6	1/4" BSP	30	15,9	700
	76N64F-BOL	10	1/4" NPT	35	19	700
76C66RP-BOL	76N66RP-BOL	10	3/8" BSP	35	19	700
76C66F-BOL	76N66F-BOL	10	3/8" NPT	35	19	700
76C64MB-BOL		10	1/4" NPT	35	19	700
76C66MB-BOL	76N66MB-BOL	10	3/8" NPT	35	19	700
76C66MT-BOL		10	3/8"BSPT	35	19	700
76C68MT-BOL		10	1/2" BSPT	35	19	700
76C66MU-BOL	76N66MU-BOL	10	3/8" BSP	35	19	700


1000 bar | ISO 14540

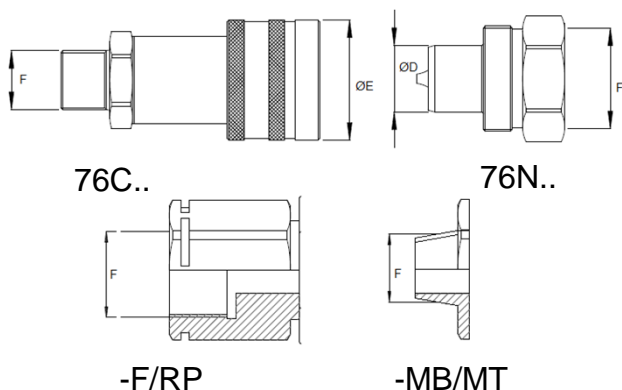

VERZINKT STAAL | NBR
ACIER ZINGUÉ | NBR
GALVANISED CARBON STEEL | NBR

 NBR: -25°C TOT +100°C

Vrouwelijk Femelle Female	Mannelijk Mâle Male	DN	F	ØE	ØD	
76C44F	76N44F	6	1/4" NPT	30	15,9	1000
76C44RP	76N44RP	6	1/4" BSP	30	15,9	1000
76C44MB		6	1/4" NPT	30	15,9	1000
76C66F	76N66F	10	3/8" NPT	35	19	1000
76C66MB	76N66MB	10	3/8" NPT	35	19	1000

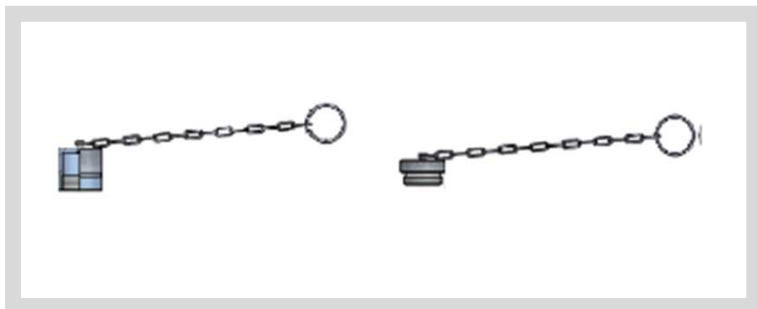

DUST CAPS : 76N..C

DUST PLUGS : 76C..P


Staal – acier - steel

DUST CAPS : 76N..C-ALU

DUST PLUGS : 76C..P-ALU

Aluminium

Plug	Cap	DN				
76C4P	76N4C	6				
76C6P	76N6C	10				
76C4P-ALU	76N4C-ALU	6				
76C6P-ALU	76N6C-ALU	10				

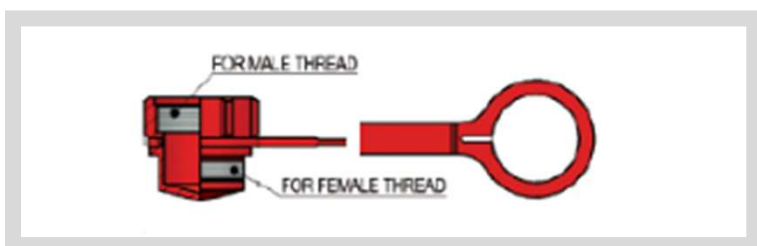

DUST CAP/PLUGS : 76NC-CP

Polyethylene

76NC4CP	6				
76NC6CP	10				



OR-..(SERIE76C)

OR = O-RING (NBR)

BK = BACK-UP RING (PTFE)

Plug	Cap	DN				
OR-1/4"(SERIE76C)		6				
OR-3/8"(SERIE76C)		10				