

# STOPFA-..X..

## STOPFA

**MATERIAAL** metaalband / rubber  
**TOEPASSING** fixeren van flexibelslang.  
 kan worden gebruikt in combinatie met STOPFUDIN, STOPFUSAE of STOPFUVARIE

**MATERIAUX** bande de métal / caoutchouc  
**APPLICATION** la fixation des flexibles  
 usage en combinaison avec le STOPFUDIN, le STOPFUSAE ou le STOPFUVARIE


**MATERIAL** metal band / rubber  
**APPLICATION** fixation of the hose  
 can be used in combination with the STOPFUDIN, STOPFUSAE or STOPFUVARIE



Referentie Référence Reference	Minimum Diameter	Maximum Diameter		Weight	
	MM	MM		KG	
STOPFA-11x11,5	11	11,5		10	
STOPFA-12x12,5	12	12,5		10	
STOPFA-13x13,5	13	13,5		10	
STOPFA-14x15	14	15		10	
STOPFA-16x17	16	17		10	
STOPFA-17x18	17	18		10	
STOPFA-18x19	18	19		10	
STOPFA-20x21	20	21		10	
STOPFA-21x22	21	22		10	

Kleur  
Couleur  
Colour




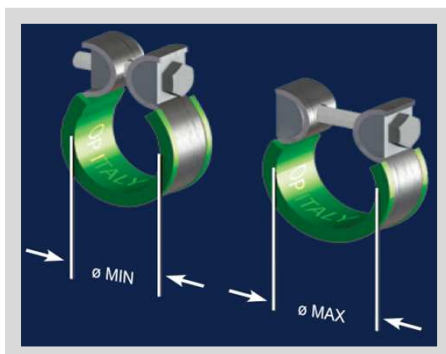

# STOPFA-..X..

## STOPFA

Referentie Référence Reference	Minimum Diameter	Maximum Diameter		Weight	
	MM	MM		KG	
STOPFA-22x23	22	23		10	
STOPFA-24x25	24	25		10	
STOPFA-25x26	25	26		10	
STOPFA-26x27	26	27		10	
STOPFA-27x28	27	28		10	
STOPFA-28x29	28	29		10	
STOPFA-30x31	30	31		10	
STOPFA-32x33	32	33		10	
STOPFA-34x35	34	35		10	
STOPFA-36x37	36	37		10	
STOPFA-38x39	38	39		10	
STOPFA-39x40	39	40		10	
STOPFA-40x41	40	41		10	
STOPFA-42x43	42	43		10	
STOPFA-43x44	43	44		10	
STOPFA-44x45	44	45		10	
STOPFA-45x47	45	47		10	
STOPFA-48x50	48	50		10	
STOPFA-51x53	51	53		10	
STOPFA-53x54	53	54		10	
STOPFA-54x56	54	56		10	
STOPFA-57x59	57	59		10	
STOPFA-60x62	60	62		10	
STOPFA-63x65	63	65		10	
STOPFA-66x68	66	68		10	
STOPFA-69x71	69	71		10	
STOPFA-72x74	72	74		10	
STOPFA-75x77	75	77		10	
STOPFA-78x80	78	80		10	
STOPFA-81x83	81	83		10	
STOPFA-84x86	84	86		10	
STOPFA-87x89	87	89		10	
STOPFA-90x92	90	92		10	
STOPFA-93x95	93	95		10	

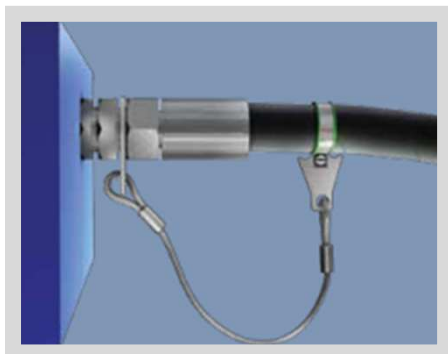


# STOPFUDIN-...

**DIN 2353**


**MATERIAAL** staal  
**TOEPASSING** bevestigingssysteem voor aansluiting volgens DIN 2353 (snijringkoppelingen) te gebruiken samen met STOPFA

**MATERIAUX** métal  
**APPLICATION** système de fixation pour le raccordement à la norme DIN 2353 (raccords à compression) pour être utilisé avec STOPFA

**MATERIAL** steel  
**APPLICATION** retaining system for connections according to DIN 2353 (cutting ring couplings) to be used with STOPFA



Referentie Référence Reference	Diameter	Ring	Length	Weigth	
	MM	MM	MM	KG	
STOPFUDIN-145	14,5	2,0	300	10	
STOPFUDIN-17	17,0	2,0	300	10	
STOPFUDIN-185	18,5	2,0	300	10	
STOPFUDIN-205	20,5	2,0	300	10	
STOPFUDIN-225	22,5	2,0	300	10	
STOPFUDIN-245	24,5	2,0	300	10	
STOPFUDIN-265	26,5	2,0	300	10	
STOPFUDIN-305	30,5	2,5	300	10	
STOPFUDIN-340	34,0	2,5	450	10	
STOPFUDIN-365	36,5	2,5	450	10	
STOPFUDIN-425	42,5	2,5	450	10	
STOPFUDIN-455	45,5	2,5	450	10	
STOPFUDIN-490	49,0	2,5	450	10	
STOPFUDIN-525	52,5	2,5	450	10	
STOPFUDIN-60	60,0	2,5	450	10	

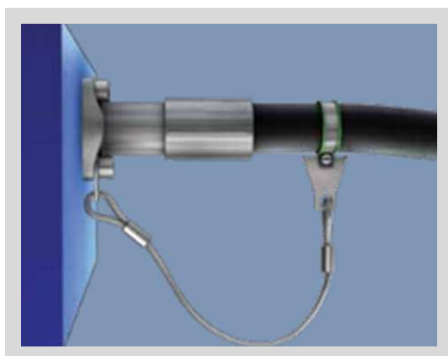

# STOPFUSAE-...

## SAE 3000 & SAE 6000 FLENZEN/ BRIDES/ FLANGES

**MATERIAAL** staal  
**TOEPASSING** bevestigingssysteem voor aansluiting volgens SAE 3000 en 6000 flenzen te gebruiken samen met STOPFA

**MATERIAUX** métal  
**APPLICATION** système de fixation pour le raccordement de SAE 3000 et 6000 brides pour être utilisé avec STOPFA

**MATERIAL** steel  
**APPLICATION** retaining system for connections according SAE 3000 and 6000 flanges to be used with STOPFA



-25°C / +90°C

Referentie Référence Reference	Diameter	Ring	Length	Weight	
	MM	MM	MM	KG	
STOPFUSAE-085	8,5	4,0	300	10	
STOPFUSAE-2105**	10,5	4,0	300	10	
STOPFUSAE-105	10,5	4,0	450	10	
STOPFUSAE-125	12,5	4,0	450	10	
STOPFUSAE-145	14,5	4,0	450	10	
STOPFUSE-165	16,5	4,0	450	10	
STOPFUSAE-205	20,5	4,0	450	10	
STOPFUSAE-250	25,0	8,0	550	10	
STOPFUSAE-320	32,0	8,0	550	10	

\*\* Application with SAE 3000 flanges for 3/4" Hoses

