

Snelkoppelingen – 72 reeks ISO-B Raccords rapides – 72 série ISO-B Quick couplings – 72 series ISO-B

ISO-B koppelingen:


- ~ Gemakkelijk koppelen en ontkoppelen
- ~ Lage drukval
- ~ Goede afdichting
- ~ Kan rotatiebewegingen opvangen
- ~ Koppelen onder druk: niet mogelijk
- ~ Goede weerstand aan piekdrukken
- ~ Uitgevoerd in thermisch behandeld koolstofstaal, verzinkt en dichtingen uit NBR (-25°C tot +100°C)

Raccords rapide ISO-B:

- ~ Facile à connecter et à déconnecter
- ~ Faibles pertes de charge
- ~ Bonne étanchéité
- ~ Accepte des mouvements de rotation
- ~ Connexion sous pression: non autorisé
- ~ Bonne résistance à des pointes de pression
- ~ Fabriqué en acier carbone traité à chaud, galvanisé et joints NBR (-25°C à +100°C)

Quick ISO-B couplings:


- ~ Easy to connect and disconnect
- ~ Low pressure drop
- ~ Good sealing properties
- ~ Accepts rotating movements
- ~ Connect under pressure: not possible
- ~ Good resistance to high pressure peaks
- ~ Manufactured in carbon steel, heat treated, galvanized, NBR seals (-25°C to +100°C)

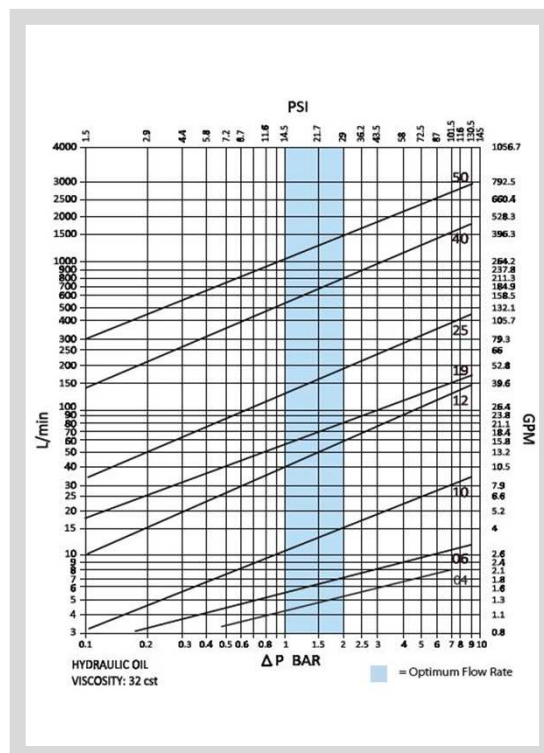


72..RP

VERZINKT STAAL (*) | NBR
ACIER ZINGUÉ (*) | NBR
GALVANISED CARBON STEEL (*) | NBR

NBR: -25°C TOT +100°C
VITON: -25°C TOT +200°C

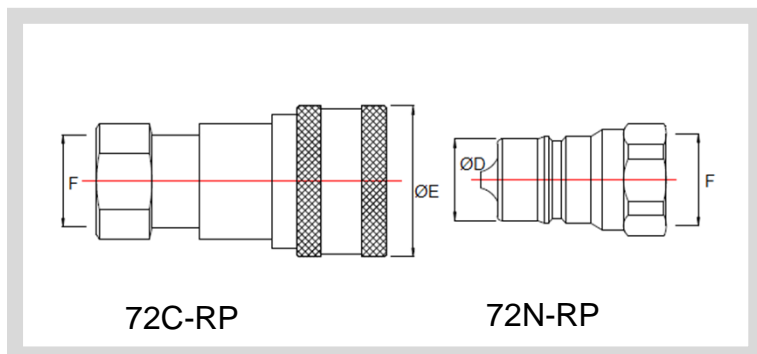

Vrouwelijk Femelle Female	Mannelijk Mâle Male	DN	F (BSP) (**)	ØE	ØD	
72C22RP	72N22RP	5	1/8"	24	10,9	500
72C44RP	72N44RP	6	1/4"	28,5	14,1	300
72C66RP	72N66RP	10	3/8"	35	19	250
72C88RP	72N88RP	13	1/2"	44,5	23,5	250
72C1212RP	72N1212RP	20	3/4"	54	31,4	250
72C1616RP	72N1616RP	25	1"	63,5	37,7	250
72C2420RP	72N2420RP	40	1.1/4"	79	44,5	200
72C2424RP	72N2424RP	40	1.1/2"	79	44,5	200
72C3232RP	72C3232RP	50	2"	105	63,2	100

(*) Voor inox versie : 72.. wordt S72

Version inoxydable : 72.. devient S72..

Stainless steel version : 72.. becomes S72..

(**) Voor NPT aansluiting : -RP wordt -F


Filet NPT : -RP devient -F

NPT thread : -RP is replaced by -F

Voor messing versie : 72.. wordt B72

Version en laiton : 72.. devient B72..


Brass version : 72.. becomes B72..

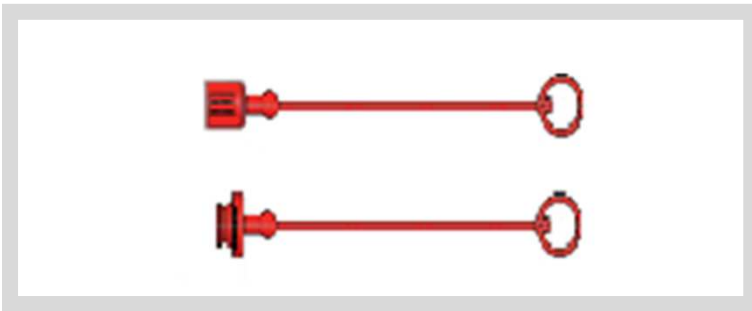

DUST CAPS : 72N..C

DUST PLUGS : 72C..P

Plug	Cap	DN	MAT			
72C4P	72N4C	6	PVC			
72C6P	72N6C	10	PVC			
72C8P	72N8C	13	PVC			
72C12P	72N12C	20	PVC			
72C16P	72N16C	25	PVC			

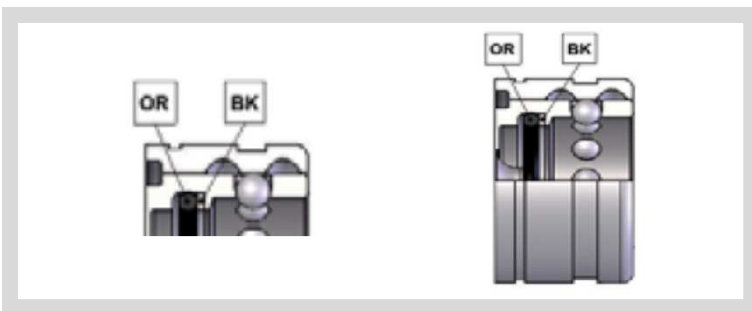

OR..(SERIE72C)

OR = O-RING (NBR)

BK = BACK-UP RING (PTFE)

	Set	DN				
	OR-1/4"(SERIE72C)	6				
	OR-3/8"(SERIE72C)	10				
	OR-1/2"(SERIE72C)	13				
	OR-3/4"(SERIE72C)	20				
	OR-1"(SERIE72C)	25				