

**62-FIRG (schroefsnelkoppeling – lekvrij)
62-FIRG (raccord à visser – anti-pollution)
62-FIRG (screw to connect – no spill)**

Schroefsnelkoppelingen 62-FIRG:


- ~ Goede weerstand tegen pulserende drukken
- ~ Koppelen en ontkoppelen onder druk: tot een residuele druk van 350bar toegestaan.
- ~ Uitgevoerd in thermisch behandeld koolstofstaal, zink-nikkel oppervlaktebehandeling en dichtingen uit NBR (-25°C tot +100°C)

Raccords rapide à visser 62-FIRG:

- ~ Bonne résistance aux pulsions de pression
- ~ Connexion et déconnexion sous pression est autorisée jusqu'à une pression résiduelle de 350bar
- ~ Fabriqué en acier carbone traité à chaud, traitement de surface en zinc-nickel et joints NBR (-25°C à +100°C)


Treaded quick release couplings 62-FIRG:


- ~ Good resistance to pulsation pressure
- ~ Connection and disconnection under pressure is allowed up to a residual pressure of 350bar
- ~ Manufactured in carbon steel, heat treated, surface treatment with zinc-nickel, NBR seals (-25°C to +100°C)

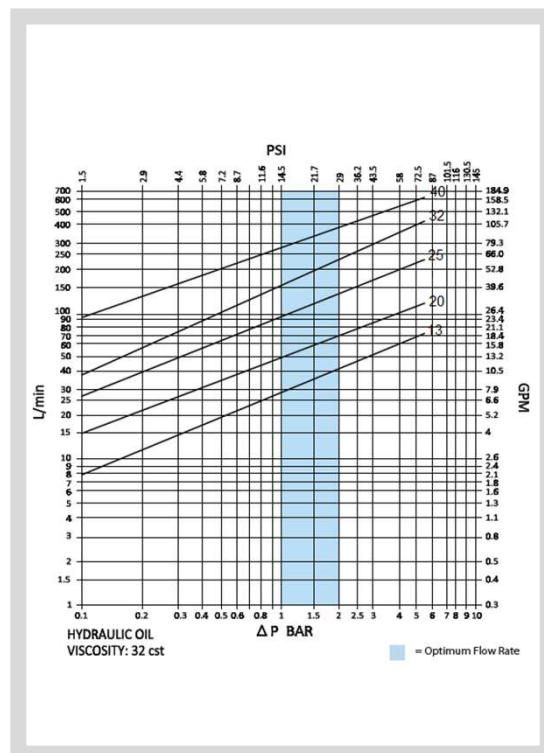


62-FIRG


VERZINKT STAAL | NBR
ACIER ZINGUÉ | NBR
GALVANISED CARBON STEEL | NBR

 NBR: -25°C TOT +100°C

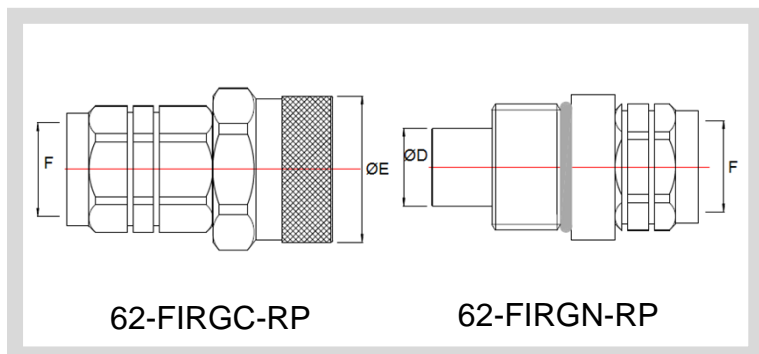

Vrouwelijk Femelle Female	Mannelijk Mâle Male	DN	F (BSP) (*)	E	ØD	
62-FIRGC86RP	62-FIRGN86RP	13	3/8"	38	M33x2	350
62-FIRGC88RP	62-FIRGN88RP	13	1/2"	38	M33x2	350
62-FIRGC1212RP	62-FIRGN1212RP	20	3/4"	46	M40x3	350
62-FIRGC1616RP	62-FIRGN1616RP	25	1"	55	M50x3	350
62-FIRGC2020RP	62-FIRGN2020RP	32	1.1/4"	65	M58x3	350
62-FIRGC2424RP	62-FIRGN2424RP	40	1.1/2"	90	TR80x4	300


(*) **N**PPT draad : -RP wordt -F
Filet NPT : -RP devient - F
NPPT thread : -RP is replaced by -F

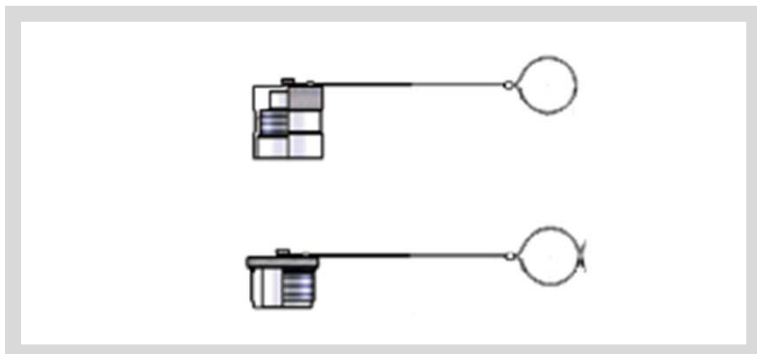

DUST CAPS : 62-FIRGN..C

DUST PLUGS : 62-FIRGC..P

Plug	Cap	DN				
62-FIRGC4P	62-FIRGN4C	6				
62-FIRGC8P	62-FIRGN8C	13				
62-FIRGC12P	62-FIRGN12C	20				
62-FIRGC16P	62-FIRGN16C	25				
62-FIRGC20P	62-FIRGN20C	32				
62-FIRGC24P	62-FIRGN24C	40				

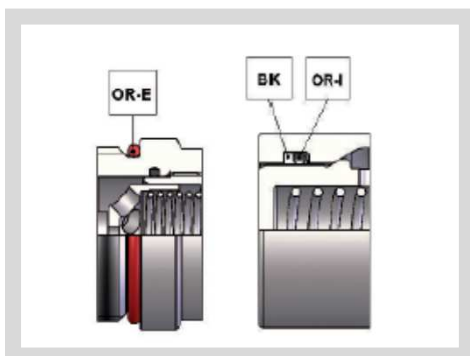

OR-..(SERIE62-FIRGN)

OR E = O-RING (NBR)
OR I = O-RING (NBR)
BK = BACK-UP RING (PTFE)

	Set	DN				
	OR-1/4"(SERIE62-FIRGN)	6				
	OR-1/2"(SERIE62-FIRGN)	13				
	OR-3/4"(SERIE62-FIRGN)	20				
	OR-1"(SERIE62-FIRGN)	25				
	OR-1.1/4"(SERIE62-FIRGN)	32				
	OR-1.1/2"(SERIE62-FIRGN)	40				