

Schroefsnelkoppelingen – 64 reeks Raccords rapides à visser – 64 série Threaded quick couplings – 64 series

Schroefsnelkoppeling:


- ~ Groot drukbereik
- ~ Goede weerstand tegen pulserende drukken
- ~ Kan gekoppeld en ontkoppeld worden met een kleine residuele druk (50 bar)
- ~ Uitgevoerd in thermisch behandeld koolstofstaal, verzinkt en dichtingen uit NBR (-25°C tot +100°C)

Raccords rapide à visser:


- ~ Portée de pression très large
- ~ Bonne résistance aux pressions de pulsation
- ~ Connexion ou déconnexion: possible à basse pression résiduelle (50 bar)
- ~ Fabriqué en acier carbone traité à chaud, galvanisé et joints NBR (-25°C à +100°C)

Threaded quick release couplings:

- ~ Large pressure range
- ~ Easy to connect and disconnect even with low residual pressure (50 bar)
- ~ Good resistance to pulsating pressures
- ~ Manufactured in carbon steel, heat treated, galvanized, NBR seals (-25°C to +100°C)

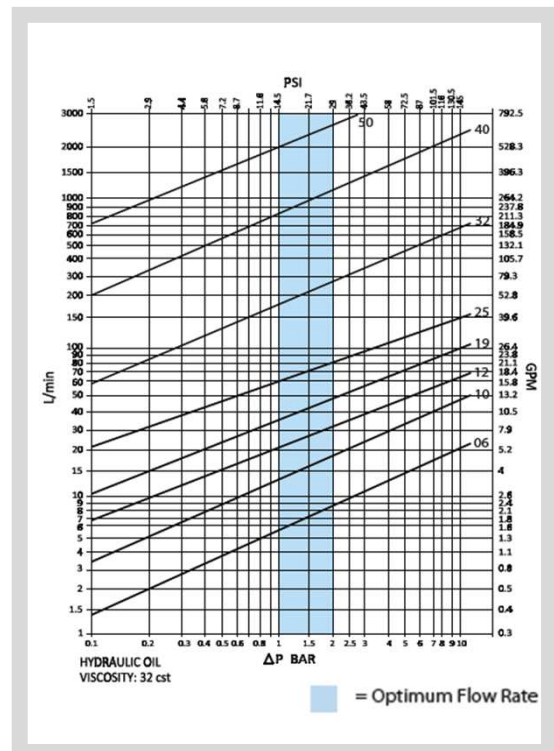

64..-RP

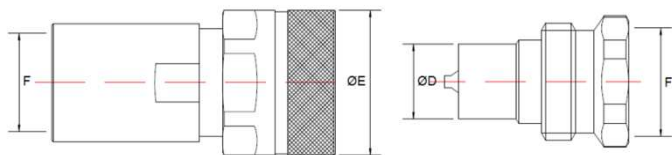


64C..RP

64N..RP

VERZINKT STAAL (*) | NBR
ACIER ZINGUÉ (*) | NBR
GALVANISED CARBON STEEL (*) | NBR



NBR: -25°C TOT +100°C
VITON: -25°C TOT +200°C

Vrouwelijk Femelle Female	Mannelijk Mâle Male	DN	F (BSP) (**)	ØE	ØD	
64C44RP	64N44RP	6	1/4"	30	14	800
64C66RP	64N66RP	10	3/8"	39	19	750
64C88RP	64N88RP	13	1/2"	44	20,5	750
64C1212RP	64N1212RP	20	3/4"	54	28	700
64C1616RP	64N1616RP	25	1"	59	31.5	550
64C2020RP	64N2020RP	32	1.1/4"	80	44	550
64C2424RP	64N2424RP	40	1.1/2"	98	53.5	400
64C3232RP	64N3232RP	50	2"	127.5	82	350

(*) Voor inox versie : 64. wordt S64


Version inoxydable : 64.. devient S64..

Stainless steel version : 64.. becomes S64..

(**) Voor NPT aansluiting : -RP wordt -F

Filet NPT : -RP devient -F


NPT thread : -RP is replaced by -F

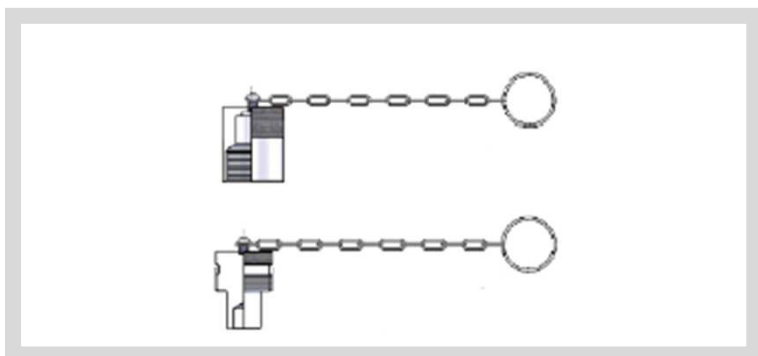

DUST CAPS : 64N..C

DUST PLUGS : 64C..P

Plug	Cap	DN				
64C6P	64N6C	10				
64C8P	64N8C	13				
64C12P	64N12C	20				
64C16P	64N16C	25				
64N20P	64N20C	32				
64N24P	64N24C	40				
64N32P	64N32C	50				

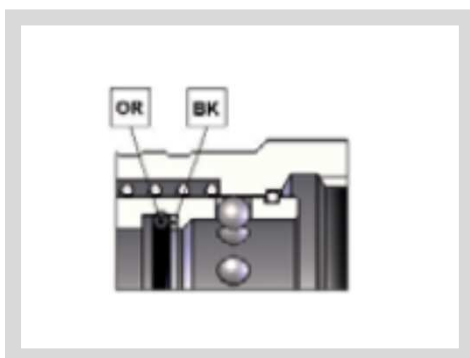

OR-..(SERIE64C)

OR = O-RING (NBR)
BK = BACK-UP RING (PTFE)

Set	DN				
OR-3/8" (SERIE64C)	10				
OR-1/2"(SERIE64C)	13				
OR-3/4"(SERIE64C)	20				
OR-1"(SERIE64C)	25				
OR-1-1/4"(SERIE64C)	32				
OR-1-1/2"(SERIE64C)	40				
OR-2"(SERIE64C)	50				