

Reinigingsnelkoppelingen – 69 reeks Raccords rapides de nettoyage – 69 série Washer quick couplings – 69 series

Hogedruk reinigingskoppelingen:


- ~ Vrije doorlaat, geen klep
- ~ Grote debieten, met minimale drukval
- ~ Uitgevoerd in thermisch behandeld koolstofstaal, verzinkt en dichtingen in Viton (-25°C tot +200°C)
- ~ Ook verkrijgbaar in inox 316


Raccords de nettoyage haute pression:

- ~ Passage libre, pas de clapet
- ~ Des grands débits, avec une perte de pression minimale
- ~ Fabriqué en acier carbone traité à chaud, galvanisé et joints viton (-25°C à +200°C)
- ~ Disponible en acier inoxydable 316

Pressure washer couplings:


- ~ Free flow, valveless
- ~ High flow rates with minimal pressure drops
- ~ Manufactured in carbon steel, heat treated, galvanized, Viton seals (-25°C to +200°C)
- ~ Available in AISI 316 stainless steel

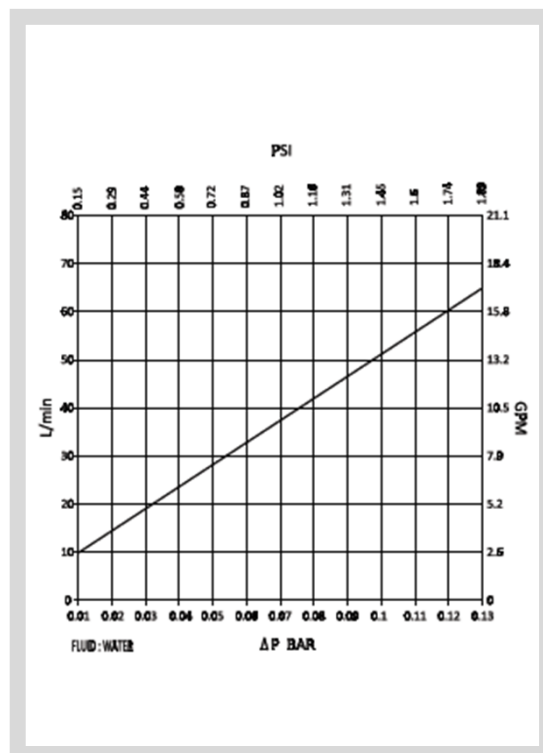

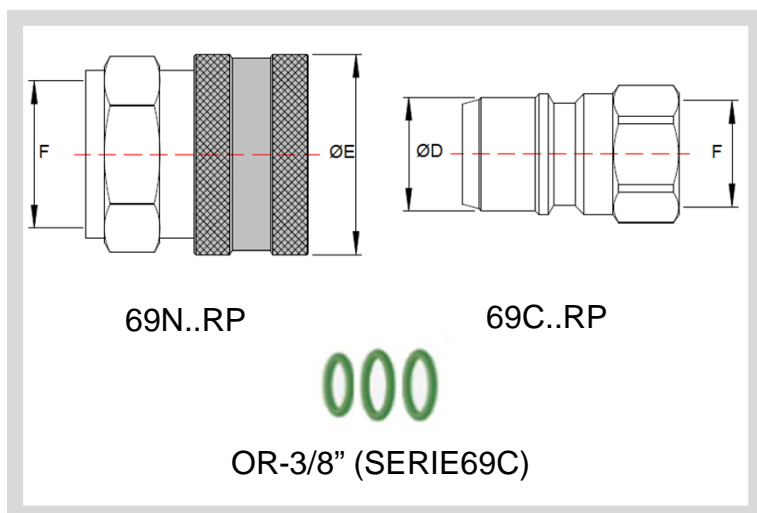


WASHER COUPLINGS

VERZINKT STAAL (*) | VITON
ACIER ZINGUÉ (*) | VITON
GALVANISED CARBON STEEL (*) | VITON

 VITON: -25°C TOT +200°C

Vrouwelijk Femelle Female	Mannelijk Mâle Male	DN	F	ØE	ØD	
	69N64RP	10	1/4"		19,9	310
B69C66RP	69N66RP	10	3/8"		19,9	310
S69C64RP	S69N64RP	10	1/4"		19,9	350
S69C66RP	S69N66RP	10	3/8"		19,9	350
S69C68RP	S69N68RP	10	1/2"		19,9	350
OR-3/8" (SERIE69C)		10				

(*) Voor inox versie : 69.. wordt S69

Version inoxydable : 69.. devient S69..

Stainless steel version : 69.. becomes S69..

(*) Voor messing versie : 69.. wordt B69

Version en laiton : 69.. devient B69..

Brass version : 69.. becomes B69..