

“Lekkage vrije” schroefsnelkoppelingen – CAT-62 reeks
“Zéro fuite” raccords rapides à visser – CAT-62 série
“Zero leakage” screw connect couplings – CAT-62 series

Schroefsnelkoppeling:


- ~ Het specifieke profiel van de koppeling houdt een “zero leakage” in
- ~ Goede weerstand tegen pulserende drukken
- ~ Koppeling onder druk: tot 50bar met behulp van gereedschap, tot 20bar manueel
- ~ Ontkoppelen onder druk: verboden
- ~ Uitgevoerd in thermisch behandeld koolstofstaal, zink nikkel oppervlaktebehandeling en dichtingen uit NBR (-25°C tot +100°C)

Raccords rapide à visser:

- ~ Le profil spécifique garantie une étanchéité complète
- ~ Bonne résistance aux pressions de pulsation
- ~ Connexion sous pression: autorisée jusqu’à 50bar avec un outil, jusqu’à 20bar manuelle
- ~ Déconnexion sous pression: interdit
- ~ Fabriqué en acier carbone traité à chaud, zinc nickel et joints NBR (-25°C à +100°C)

Threaded quick release couplings:

- ~ The construction guarantees zero leakage
- ~ Good resistance to pulse pressure
- ~ Connection under pressure: allowed to 50bar with special tooling, up to 20 bar manually
- ~ Disconnection under pressure: forbidden
- ~ Manufactured in carbon steel, heat treated, zinc nickel plated, NBR seals (-25°C to +100°C)

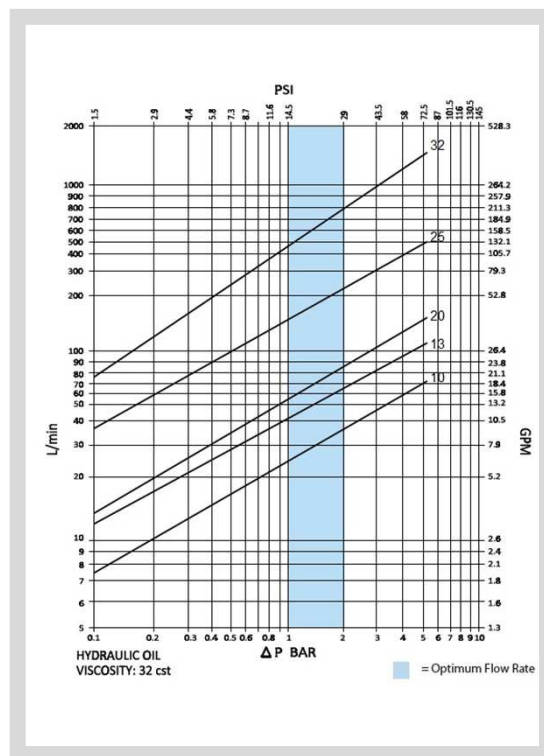


CAT-62

VERZINKT STAAL | NBR

ACIER ZINGUÉ | NBR

GALVANISED CARBON STEEL | NBR

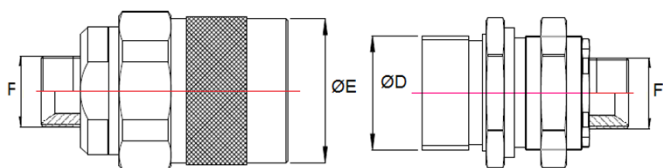


CAT-62C..MZ

CAT-62N..MZ-SCHOT



NBR: -25°C TOT +100°C

Vrouwelijk Femelle Female	Mannelijk Mâle Male	DN	F	ØE	ØD	
CAT-62C68MZ14A	CAT-62N68MZ14A-SCHOT	10	8L	39	M32x3	400
CAT-62C610MZ16A	CAT-62N610MZ16A-SCHOT	10	10L	39	M32x3	400
CAT-62C612MZ18A	CAT-62N612MZ18A-SCHOT	10	12L	39	M32x3	400
CAT-62C615MZ22A	CAT-62N615MZ22A-SCHOT	10	15L	39	M32x3	400
CAT-62C610MZ18A	CAT-62N610MZ18A-SCHOT	10	10S	39	M32x3	400
CAT-62C612MZ20A	CAT-62N612MZ20A-SCHOT	10	12S	39	M32x3	400
CAT-62C614MZ22A	CAT-62N614MZ22A-SCHOT	10	14S	39	M32x3	400
CAT-62C616MZ24A	CAT-62N616MZ24A-SCHOT	10	16S	39	M32x3	400
CAT-62C815MZ22A	CAT-62N815MZ22A-SCHOT	13	15L	54	M36x3	400
CAT-62C816MZ24A	CAT-62N816MZ24A-SCHOT	13	16S	54	M36x3	400
CAT-62C820MZ30B	CAT-62N820MZ30B-SCHOT	13	20S	54	M36x3	400
CAT-62C1218MZ26A	CAT-62N1218MZ26A-SCHOT	20	18L	59	M48x3	400
CAT-62C1222MZ30B	CAT-62N1222MZ30B-SCHOT	20	22L	59	M48x3	400
CAT-62C1216MZ24A	CAT-62N1216MZ24A-SCHOT	20	16S	59	M48x3	400
CAT-62C1220MZ30B	CAT-62N1220MZ30B-SCHOT	20	20S	59	M48x3	400
CAT-62C1618MZ26A	CAT-62N1618MZ26A-SCHOT	25	18L	64	M54x4	400
CAT-62C1622MZ30B	CAT-62N1622MZ30B-SCHOT	25	22L	64	M54x4	400
CAT-62C1628MZ36B	CAT-62N1628MZ36B-SCHOT	25	28L	64	M54x4	400
CAT-62C1620MZ30B	CAT-62N1620MZ30B-SCHOT	25	20S	64	M54x4	400
CAT-62C1625MZ36B	CAT-62N1625MZ36B-SCHOT	25	25S	64	M54x4	400
CAT-62C1630MZ42B	CAT-62N1630MZ42B-SCHOT	25	30S	64	M54x4	400
CAT-62C2035MZ45B	CAT-62N2035MZ45B-SCHOT	32	35L	90	M79x4	400
CAT-62C2038MZ52B	CAT-62N2038MZ52B-SCHOT	32	38S	90	M79x4	400